

# HX18GF5081G 型八功分器

## 规格书

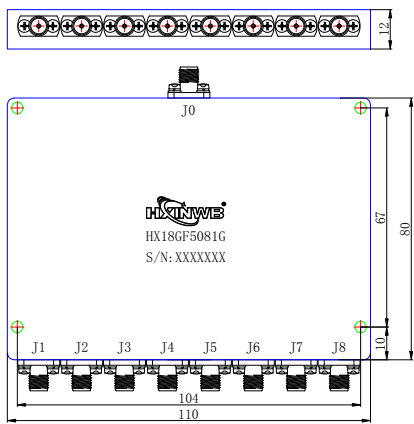
### 1. 技术指标

序号	项目	规格
1-1	产品类型	八路功分器
1-2	工作频率	2GHz ~ 8GHz
1-3	隔离度	≥18dB
1-4	插入损耗	≤11dB (含 9dB 固定分配损耗)
1-5	端口驻波	≤1.5
1-6	端口阻抗	50Ω
1-7	两路幅度一致性	≤±0.3dB
1-8	路间相位差	≤±5°
1-9	抗烧毁功率	连续波 10W
1-10	射频接口	SMA-K

### 2. 环境条件

序号	项目	规格
2-1	工作温度	-55°C ~ +85°C
2-2	存储温度	-55°C ~ +85°C

### 3. 外形结构

序号	项目	规格
3-1	外形尺寸	见图 3-1，单位：mm
<p>图 3-1 注：未注公差按±0.1mm</p> 		
3-2	材料	铝 6061
3-3	表面处理	喷砂本导