HXXF1091G 型反射式限幅器

规　格　书

1.　技术指标

序　号	项　　目	规　　格
1-1	产品类型	反射式限幅器
1-2	工作频率	8～12GHz
1-3	插入损耗	≤1.5dB
1-4	最大输入功率	峰值功率 50W，占空比 20%
1-5	限幅电平	≤18dBm
1-6	恢复时间	≤1us
1-7	端口驻波	≤1.5
1-8	端口阻抗	50Ω
1-9	射频输入接口	BJ100
1-10	射频输出接口	SMA-K

2.　环境条件

序　号	项　　目	规　　格
2-1	工作温度	-40℃～+70℃
2-2	存储温度	-55℃～+85℃

3.　外形结构

序　号	项　　目	规　　格
3-1	外形尺寸	见图 3-1，单位：mm

图 3-1　注：未注公差按±0.1mm

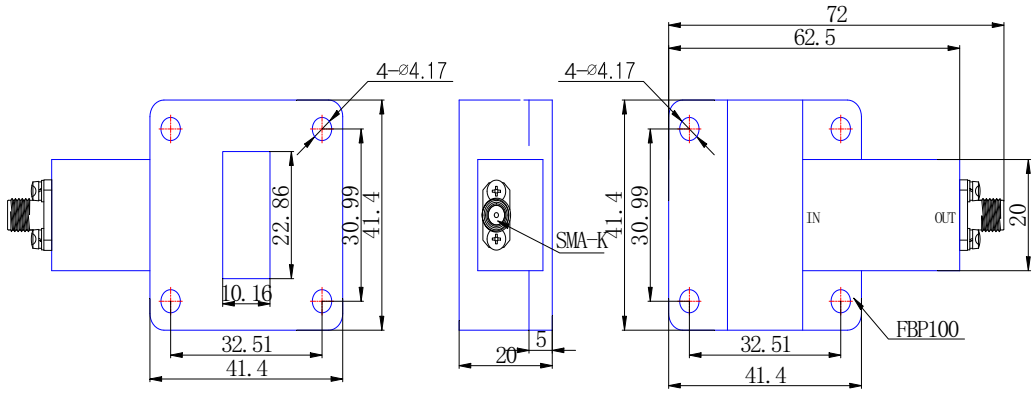

3-2	材料	铝 6061
3-3	表面处理	本导